


CONTATORE WOLTMANN 130°C




Contatore Woltmann orizzontale per acqua a 130°C.

- Resistente ai campi magnetici esterni, secondo EN14154-3
- Certificato MID MI004
- Ampio campo di misura
- Cassa flangiata in ghisa verniciata internamente ed esternamente con polveri epossidiche
- Lettura diretta su rulli numerici a 7 cifre
- Facilità di lettura grazie all'orologeria rotante
- Struttura modulare
- Protezione magnetica
- Pressione nominale PN 16 Bar
- Emittitore di impulsi direttamente montato sull'orologeria

PERDITA DI CARICO

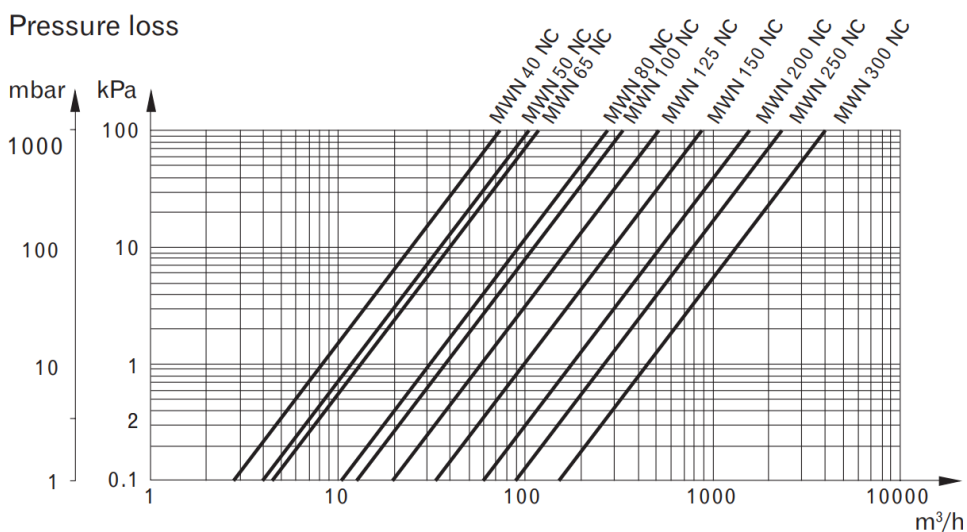

CURVA DI ERRORE

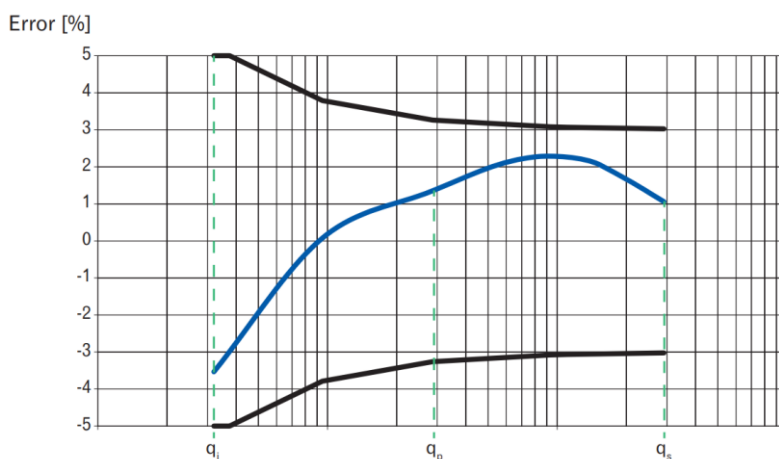

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche											
Diametro nominale	DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Portata minima	Q _i	m³/h	0,6	1,0	1,6	2,4	4,0	6,0	10,0	40,0	60,0
Portata nominale	Q _p	m³/h	15	25	40	60	100	150	250	400	600
Portata massima	Q _s	m³/h	30	50	80	120	200	300	500	800	1200
Grado precisione R	Q _p /Q _i	–	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Perdita di pressione max	ΔP	kPa	ΔP10								
Classe di sensibilità	–	–	U0 - D0								
Lettura massima	–	m³	999.999					9.999.999			
Risoluzione della lettura	–	m³	0,0005					0,005			
Pressione massima ammissibile	P _{max}	–	MAP16=(16bar)								
Posizioni di installazione	–	–	H, V								
Errore ammesso	ε	%	±5% Q _i - ±3% Q _s								
Impulsi Reed Switch	–	L/imp.	100					1000			
Dimensioni	L	mm	200	200	225	250	250	300	350	450	500
	h	mm	72	83	95	105	120	135	160	193	230
	H	mm	187	197	219	229	257	357	382	427	497
	D	mm	165	185	200	220	250	285	340	400	460
Peso		kg	9,9	10,6	13,3	15,6	18,1	40,1	51,1	75,1	103,1

